




インターロック取付け バリエーション例

参考例① シリンダー錠付のドア（シリンダーを残さない場合）

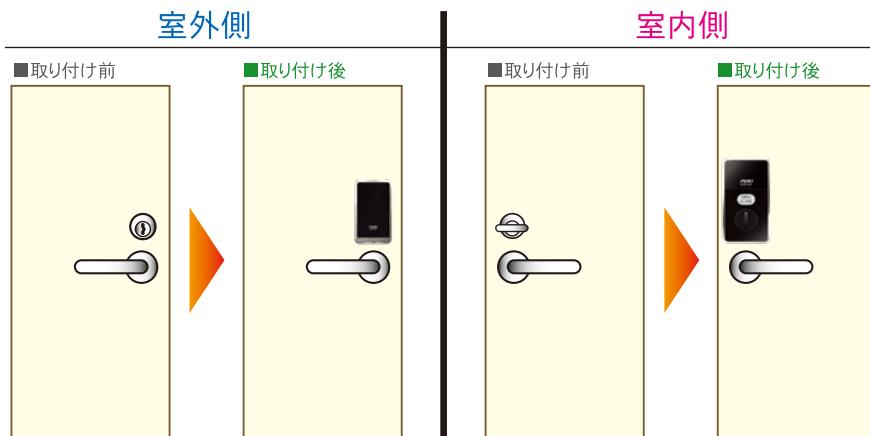


- 既存のカギ穴を利用し、インターロックを主錠として取付ける場合

※INTER LOCKによる開錠が可能です。

- ドア加工の有無 ドア加工なし
- シリンダーの有無 シリンダーなし
- キーによる非常施開錠 不可

※対応ケースロック
・LA・LSP・LE・LX・LG等

参考例② シリンダー錠付のドア（シリンダーを残す場合）

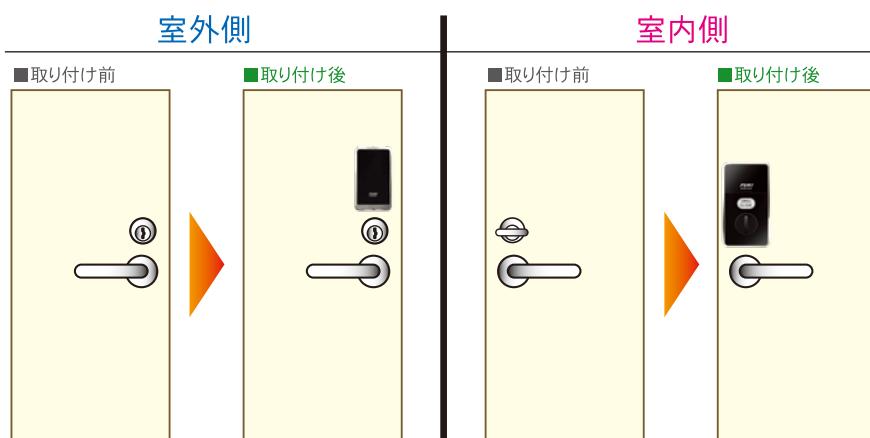


- 既存のカギ穴を非常開錠用に残す場合

※INTER LOCK、キーによる開錠が可能です。

- ドア加工の有無 ドア加工あり
- シリンダーの有無 シリンダーあり
- キーによる非常施開錠 可能

※対応ケースロック
・LA・LSP・LE・LX・LG等

参考例③ ツーロックのドア

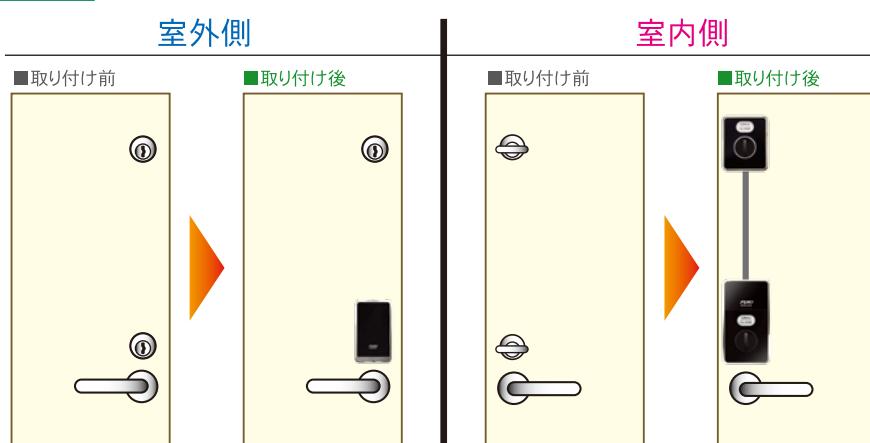

- 既存のカギ穴を利用し、電動式の1ドアツーロックにする場合

※INTER LOCK、キーによる開錠が可能です。

- ドア加工の有無 ドア加工なし
- シリンダーの有無 シリンダーあり
- キーによる非常施開錠 可能

※対応本締錠
・DA・TE・LD(GOAL)等

※対応ケースロック
・LA・LSP・LE・LX・LG等

※ここに掲載している取付けは一例です。現在付けているカギのタイプ、施工場所によっては取付けが出来なかったり、加工が必要となる場合がございますのでご注意ください。